

الکترو پنوماتیک

RE 121

توضیحات:

پنوماتیک یکی از انواع انرژی هایی است که در حال حاضر از آن استفاده وافر در انواع صنایع می شود و میتوان گفت امروزه کمتر کارخانجات یا مراکز صنعتی را می توان دید که از پنوماتیک استفاده نکنند. عامل اصلی کارکرد سیستم پنوماتیک هواست و هوا در همه جای روی زمین به وفور وجود دارد. هوای فشرده را می توان از طریق لوله کشی به نقاط مختلف کارخانه یا مراکز صنعتی جهت کارکرد سیستم های پنوماتیک هدایت کرد.

مشخصات:

- شیر ۵/۳ دو بوبین
- شیر ۵/۲ دو بوبین
- شیر ۳/۲ تک بوبین
- شیر ON-OFF
- چک ۲ عدد
- شیر OR
- شیر AND
- شیر تخلیه سریع
- شیر پدالی
- واحد مراقبت
- کلکتور
- موتور بادی
- گیج فشار
- سویچ فشار
- میکرو سویچ
- سنسور خازنی
- سنسور القایی
- سنسور چک
- رله ۲ عدد
- PLC لوگو
- سیمهای رابط
- شلنگ پنوماتیک
- اتصالات پنوماتیک
- استراکچر فلزی چرخدار از جنس کربن استیل
- میز از جنس MDF
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.



آزمایش های قابل انجام

۱. بررسی عملکرد سیلندر پیستون یک طرفه و شیر ۳/۲
۲. بررسی عملکرد سیلندر پیستون دو طرفه و دو شیر ۳/۲
۳. بررسی عملکرد سیلندر پیستون دو طرفه و شیر ۵/۲ بررسی حرکت رفت و برگشت اتوماتیک
۴. معرفی (Shutt Valve) OR
۵. معرفی (Shutt Valve) And
۶. بررسی عملکرد شیر تخلیه سریع

شرایط محیطی:

برق تک فاز

خط هوای فشرده

دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد


رطوبت ۸۰٪-۱۵٪

* کار با دستگاه نیازمند خط هوای فشرده یا کمپرسور می باشد، که در صورت عدم موجودی در محیط آزمایشگاه با سفارش کارفرما قابل تامین است.

ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۱۲۰۰×۶۰۰×۱۷۰۰

وزن دستگاه (kg): ۴۵

www.radmansanatcho.com

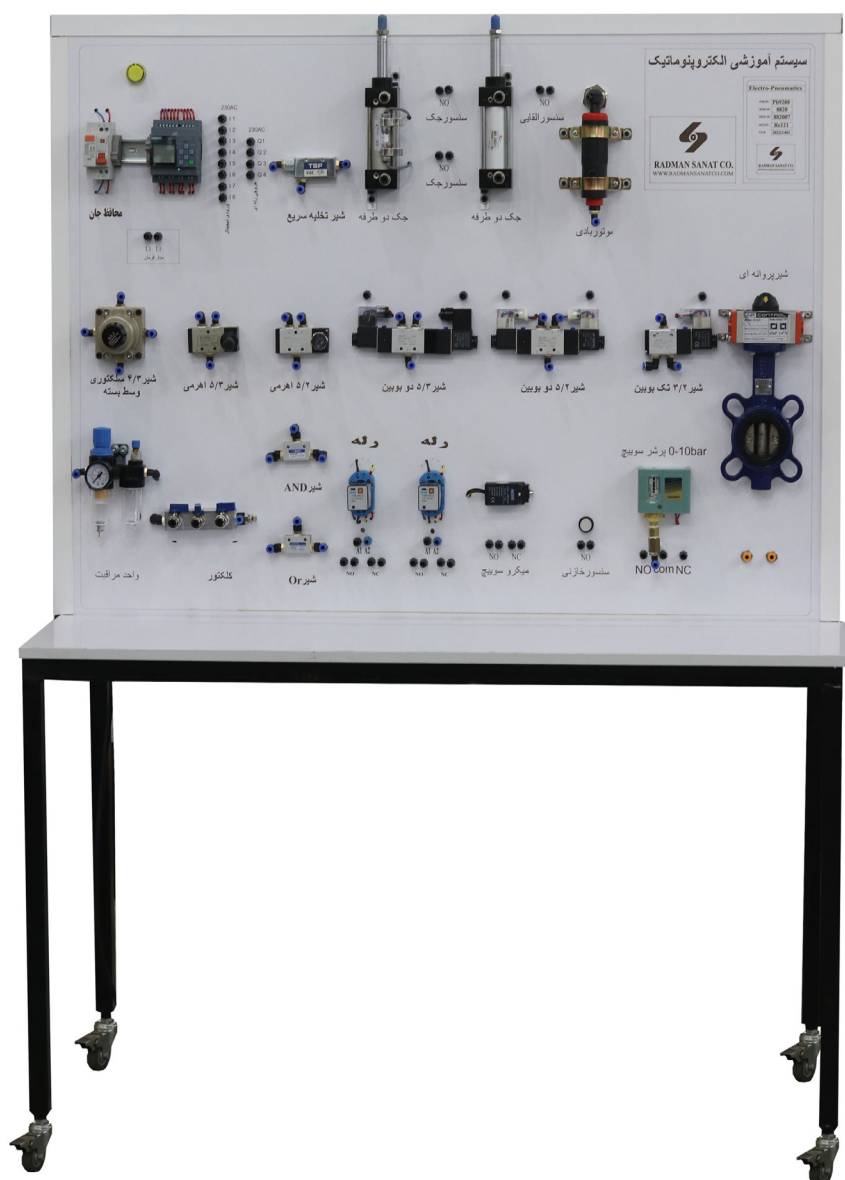

ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۱۲۰۰×۶۰۰×۱۷۰۰

وزن دستگاه (kg): ۴۵

www.radmansanatco.com