



دستگاه تحقیقاتی اندازه گیری افت فشار در ماشین آلات

RR 171

توضیحات:

دستگاه افت فشار تحقیقاتی جهت انجام تست و اندازه گیری افت test object های مورد نظر کارفرما استفاده می شود و شامل فلومترها و نمایشگر های مربوطه، ترانسیمتر های دما به همراه نمایشگرهای دیجیتالی، گیج فشار های دیفرانسیلی با نمایشگر دیجیتالی می باشد. دستگاه دارای مخازن به همراه ساید گلاس، خط لوله و کوپیک کوپلینگ ها (quick coupling) از نوع double shut off جهت اتصال آسان تر دو سر مجموعه های تست به گیج فشارهای دیفرانسیلی، جلوگیری از پاشش سیال به بیرون سیستم لوله کشی و هواگیری آسان لوله های مرتبط با گیج فشار های دیفرانسیلی و سیستم لوله کشی می باشند. سیستم داده برداری و ابزار دقیق استفاده شده متناسب با نیاز کارفرما قابل تغییر می باشد. همچنین امکان نصب اتصالات در نقاط مختلف خط لوله جهت ارتقاء سیستم وجود دارد. دستگاه از دو نوع پمپ با توان های متفاوت جهت اعمال محدوده ی وسیعی از دبی و هد، تشکیل شده است.

مشخصات:

- دو عدد پمپ سانتریفیوژ
- گیج فشار در خروجی پمپ ها
- شیر اطمینان جهت تخلیه ی فشار بالاتر به مخزن
- دو مخزن از جنس استینلس استیل
- 4 عدد ترانسیمتر دما
- دو عدد گیج فشار دیفرانسیلی
- دو عدد فلومتر
- لوله کشی شامل لوله ها، شیرها و اتصالات
- اتصالات (quick coupling) از نوع double shut off
- تابلو برق شامل نمایشگرها و کلیدها
- قابلیت اضافه کردن نمایشگر لمسی، PLC و نرم افزار در صورت درخواست کارفرما
- دو عدد استراکچر مجزا برای مخزن ها و سیستم لوله کشی از جنس کربن استیل
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. آشنایی با فرآیند اندازه گیری افت فشار در مجموعه های مورد تست کارفرما
۲. اندازه گیری دقیق فشار و دماهای دو سر مجموعه ها در دبی های مختلف


شرایط محیطی:

- آب مقطر
- برق سه فاز
- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۸۰٪-۱۵٪



دستگاه تحقیقاتی اندازه گیری افت فشار در ماشین آلات

RR 171

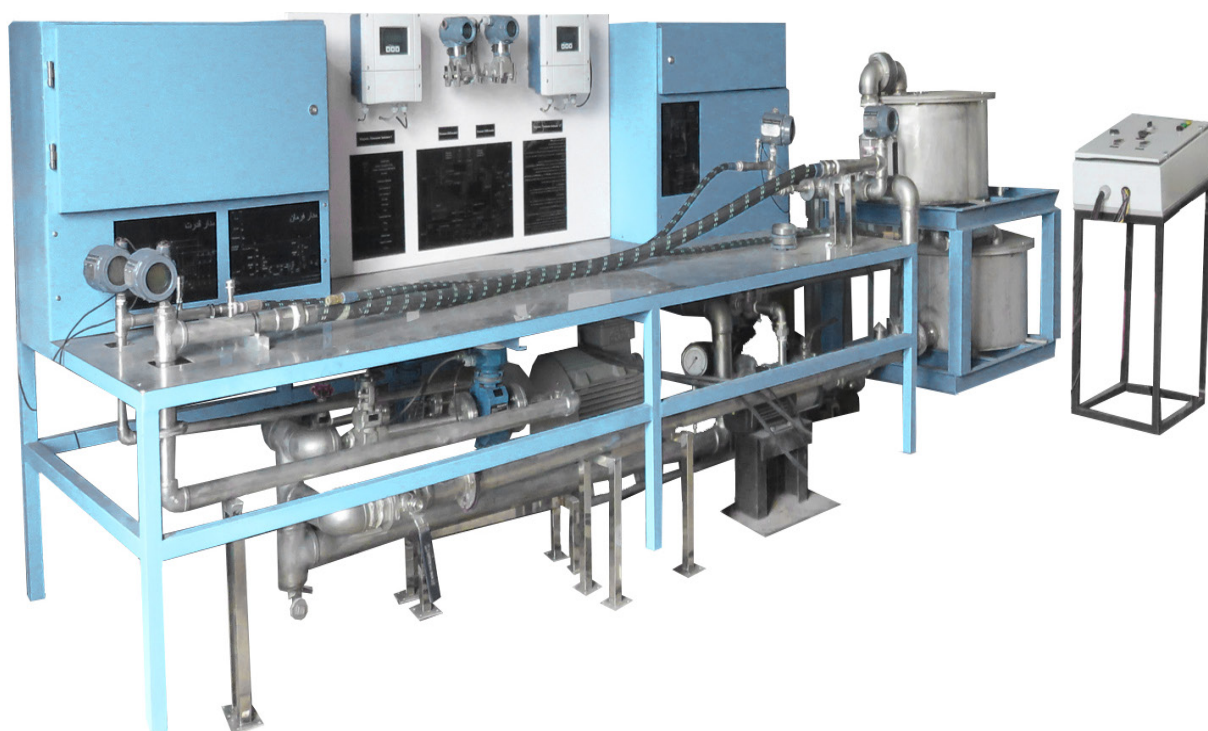

ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۴۵۰۰×۱۱۰۰×۱۷۰۰

وزن دستگاه (kg): ۱۵۰۰

www.radmansanatco.com